

DuroGrit

LA PROTECCIÓN UV DEL FUTURO PARA TUS EXTERIORES

DuroGrit es un aceite **fortificado con fibra de madera**, sostenible y soluble en agua, que colorea y protege cualquier madera exterior con **1 sola capa**. La **Tecnología patentada FibreGrit**, consistente en fibras de madera añadidas que otorgan al aceite su estructura exclusiva, proporciona la combinación perfecta entre un **sistema monocapa** saturante y otro transpirable. Gracias a esta tecnología, el producto no solo brinda una **protección increíble** y muy duradera contra los **rayos UV** en comparación con otros productos de acabado para la madera exterior, sino que además es extremadamente **resistente al desgaste**.

TECNOLOGÍA PATENTADA FIBREGRIT

- ✓ Tecnología innovadora basada en fibras naturales de madera y bloqueadores UV
- ✓ Resistencia al desgaste y protección UV inigualables
- ✓ Contiene más estabilizadores UV, lo que ayuda a conservar el color natural de la madera por más tiempo

VERDADERO SISTEMA MONOCOAT

- ✓ Una capa transpirable — sin película, sin encapsulamiento
- ✓ Rápido, eficiente, ecológico y seguro (0% COV, sin solventes)

PROTECCIÓN SOLAR Y CONTRA LA INTEMPERIE

- ✓ Resistencia máxima a la decoloración y el envejecimiento
- ✓ Aspecto natural duradero, incluso bajo pleno sol

DURADERO Y DE BAJO MANTENIMIENTO

- ✓ Repele el agua y la suciedad
- ✓ El sistema de poro abierto evita el agrietamiento y el descascarado


UN SOLO PRODUCTO. TODA LA MADERA EXTERIOR.

- ✓ Apto para todo tipo de madera y aplicaciones (pisos, cubiertas de mesa, muebles, fachadas, etc.)
- ✓ Perfecto tanto para espacios privados como públicos

Tecnología FibreGrit patentada

El **DuroGrit** se compone, entre otras cosas, de fibras largas de celulosa procedentes de la propia madera. Esas fibras son repelentes al agua y muy duras y fuertes. Eso significa que endurecen el recubrimiento, fortaleciendo la resistencia al desgaste y haciendo adecuado el producto para terrazas, muebles de jardín, etc.

PRUEBAS DE RESISTENCIA UV

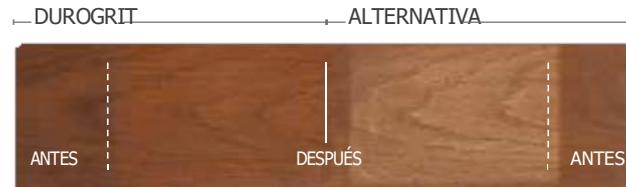

Prueba de protección UV al cabo de un tiempo con el color FoxyBrown sobre teca y un producto alternativo con sistema de 2 capas.

PRUEBAS DE FRICCIÓN



El resultado de la muestra de madera tras la prueba de fricción. Como puedes ver, sobre el producto alternativo se nota claramente el recorrido del cepillo, mientras que en el DuroGrit apenas se aprecia.


CONTACTANOS
Teléfono: 55 5759 4720
ventas@marcamadera.com



Rubio[®]
MONOCOAT
MÉXICO

EXTERIOR

DuroGrit




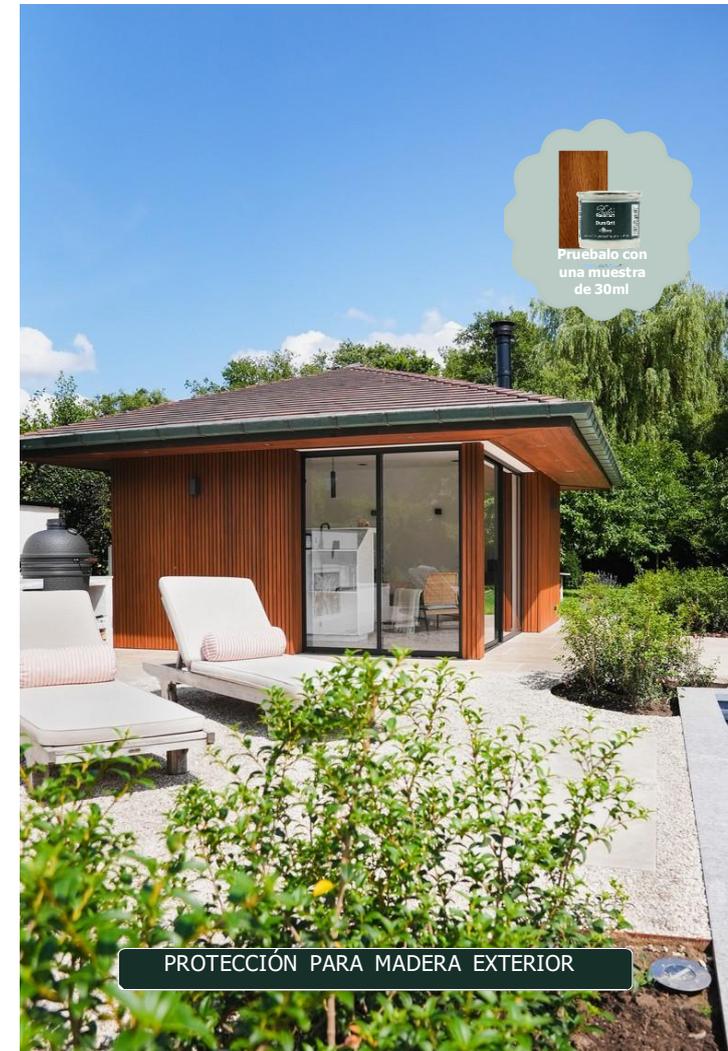


Pruebalo con una muestra de 30ml




PROTECCIÓN PARA MADERA EXTERIOR

Colores

THE GREAT PLAINS COLLECTION
SOBRE PINO



THE SALT LAKES COLLECTION
SOBRE PINO



* El resultado varia dependiendo el tipo de madera, recomendamos realizar una muestra de color antes de aplicarlo.

Preparación

ANTES DE EMPEZAR

¡La preparación lo es todo! Esto incluye limpiar la superficie y abrir los poros de la madera. Puedes hacerlo lijando y/o utilizando nuestro **Exterior Wood Cleaner**.

Recomendamos **lijar la madera** con lija de grano 80 para pisos y cubiertas, y hasta grano 120 para muebles, ventanas y puertas.

Exterior Wood Cleaner

LIMPIADOR EFICAZ PARA LA MADERA DE EXTERIOR



Exterior Wood Cleaner es un limpiador que prepara todo tipo de madera de exterior (patios de madera, vallas, puertas exteriores, cocheras, terrazas, etc.) El producto quita la coloración grisácea, el musgo y la suciedad.

Es adecuado tanto para renovar tu superficie de madera después del invierno como para prepararla para un tratamiento con **DuroGrit**. Por lo tanto, el producto también puede utilizarse como producto independiente para restauraciones.



ESCANÉALO PARA VER UN VÍDEO DE DEMOSTRACIÓN



Aplicación

APLICACIÓN EN 3 SENCILLOS PASOS



PASO 1

Remueve bien el producto antes de usarlo. ¿Usas varias latas? Mézclalas entre sí para obtener un color uniforme.

PASO 2



Aplica una capa generosa de DuroGrit y distribúyela de manera uniforme sobre la superficie con una brocha híbrida (mezcla de cerdas naturales y sintéticas).



> Trabaja en la dirección de instalación de la madera, asegurándote de cubrir toda la longitud de cada tabla o revestimiento. Para tablas instaladas verticalmente, aplica de arriba hacia abajo; para madera colocada en horizontal, aplica de izquierda a derecha o viceversa.

> Trabaja en secciones pequeñas, de aproximadamente 1 o 2 tablas de ancho.

> Evita detenerte en medio de una tabla.

> Mantén siempre el borde de avance húmedo.



PASO 3

Deja secar durante de 1-3 horas. El curado completo es después de 3 días (a 20°C). En pisos, permite un tránsito peatonal ligero después de 3 horas en condiciones normales, espera 3 días antes de volver a colocar los muebles y darle un uso normal.

ESCANÉALO PARA VER UN VÍDEO DE DEMOSTRACIÓN

